




・天井重量の勾配が0度から20度まで、かつ天井重量が20kg/㎡までの場合、BBカチットワイヤー(C6030用)を天井を吊っている各吊ボルトに一番近い野縁へ取付ける。
(吊ボルトピッチが約900mmの場合)

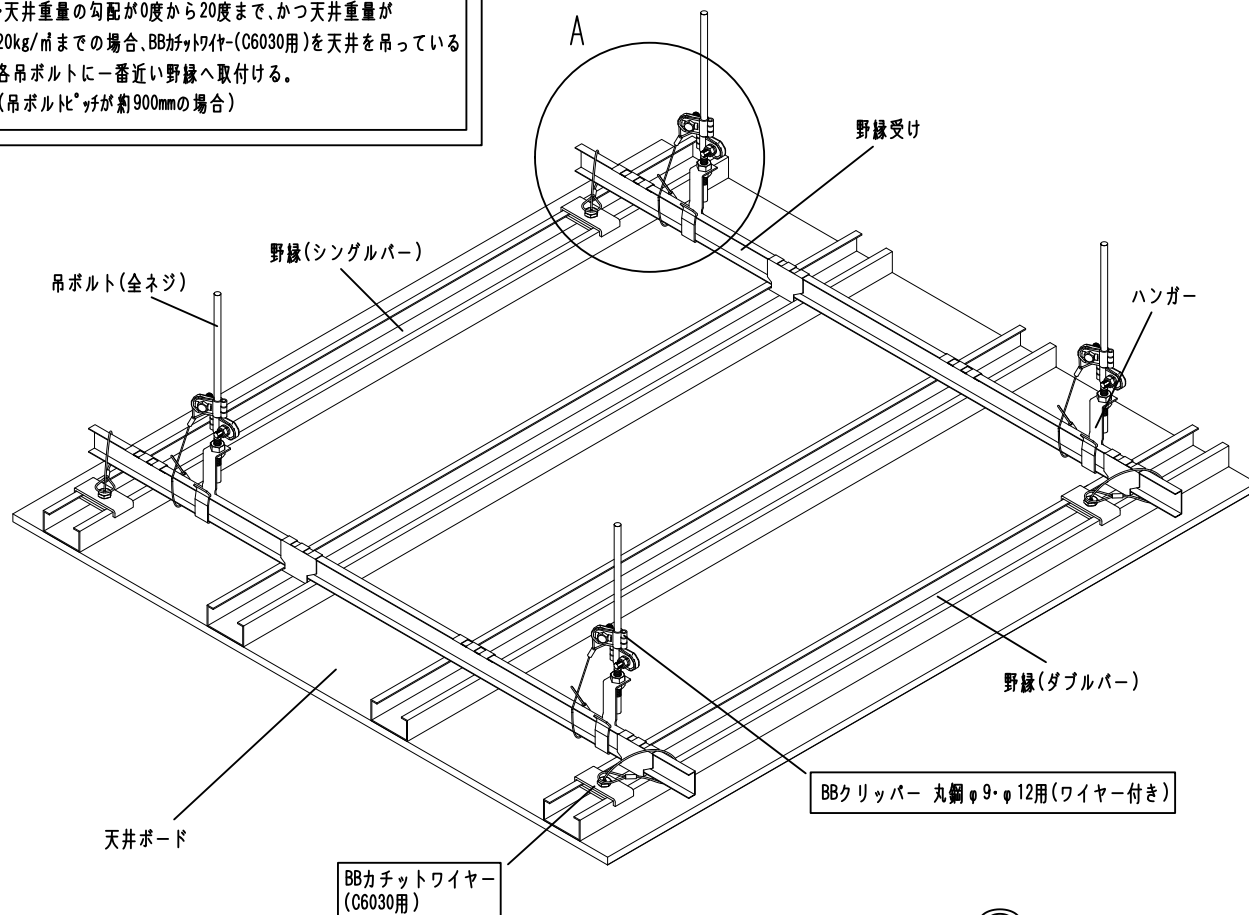


A拡大図

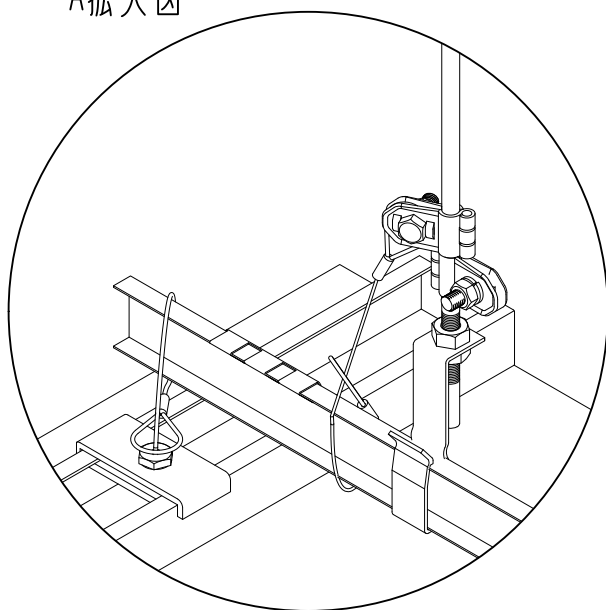


BBカチットワイヤー (C6030用) (丸鋼60×30×10×1.6~2.3t用)
※ 推奨最大使用荷重: 20 kg/㎡

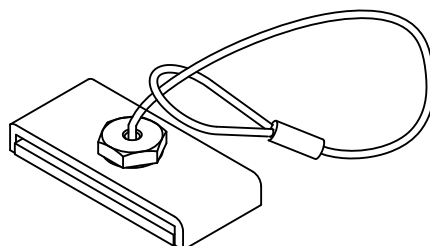

BBクリッパー 丸鋼φ9・φ12用(ワイヤー付き)
※ 推奨最大使用荷重: 20 kg/㎡

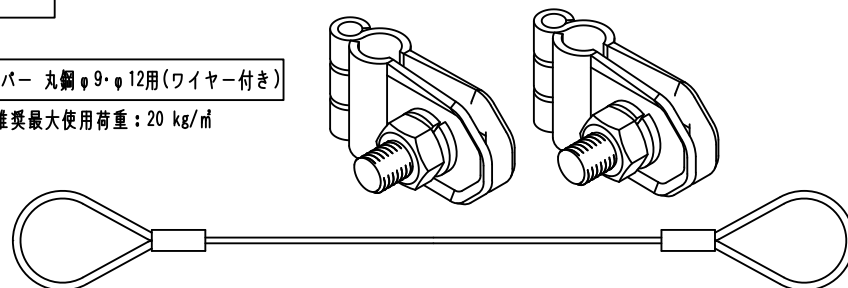

承認 鈴木 21/10/05	検閲	検閲	図面名称 天井落下防止金具取付イメージ図(BBカチットワイヤ-(C6030用)・BBクリップ [®] -丸鋼φ9・φ12用)			
検閲 五味 21/10/05	設計	製図 21/10/05	-	-	-	
			-	-	REV NO.	凡例
図番			 日栄インテック株式会社			