

天井落下防止システム


N^o NICHIEI
INTEC

天井落下から「人・物・設備」を守り、「避難経路」を確保する。

重要拠点向け天井落下防止金具

WBBカチットワイヤー16+BBクリッパー

WBBカチットワイヤー16



- 特殊ワイヤーをチャンネルの上に渡すことでMバークリップの破損による天井落下を防止
- Mバーのシングルバー、ダブルバー両方に対応

Mバーシングル(野縁)

Mバークリップダブル

Mバーダブル(野縁)


ハンガー

Mバークリップシングル

チャンネル(野縁受け)

吊ボルト

BBクリッパー

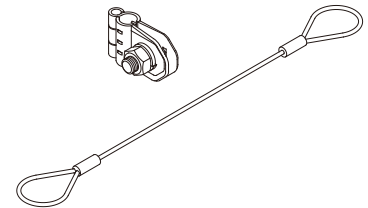

- 吊ボルトとチャンネルを特殊ワイヤーによりつなぐことでハンガー破損による天井落下を防止

WBBカチットワイヤー16・BBクリッパーは各吊ボルト毎に1セット取付を推奨


(天井重量20kg/m²以下、吊ボルトピッチ910mm、天井面が水平の場合です。条件が異なる場合は別途ご相談ください)

WBBカチットワイヤー16について

- WBBカチットワイヤー16は、通常のBBカチットワイヤーに比べ作動時の天井落下距離が非常に短くなり、天井ボードへの落下衝撃が大幅に抑制されることで、より安全性が高くなっています。このため、重要拠点(防災対策室、避難経路)で多くご採用頂いています。



WBBカチットワイヤー16施工後




WBBカチットワイヤーS

作動時の落下距離比較(試験写真)



WBBカチットワイヤー16



BBカチットワイヤー

- Mバーのシングルバー専用のWBBカチットワイヤーSもご用意しております。
- 製品のカスタマイズも可能です。
例)ワイヤー太さの変更(1.5mmから2.0mm)、ワイヤーの材質をステンレスへ変更等が可能(BBクリッパーも同様)

特定天井でのご検討の場合や、使用条件・仕様等について、ご不明な点がございましたらご相談ください。

日栄インテック株式会社 耐震営業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8 日栄インテック(株) 第二ビル
TEL:0120-755-514(携帯電話からは03-6756-0061) FAX:03-3895-1261
E-mail:taishin-info@nichieointec.co.jp URL:http://天井落下防止.com

■企画協力

UCHIYAMA
UCHIYAMA INDUSTRY CO., LTD.

株式会社内山産業