


天井落下防止システム

天井落下時のフェイルセーフを実現


N NICHIEI
INTEC

「人・物・設備」を守り、
「避難経路」を確保する。


天井用吊ボルト吊元補強金具取付イメージ

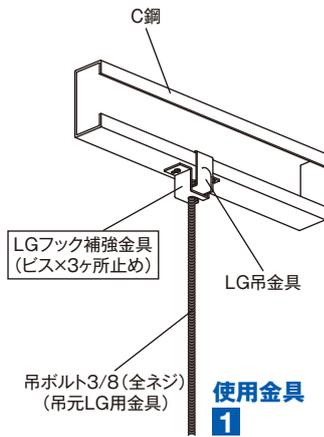


使用金具
1

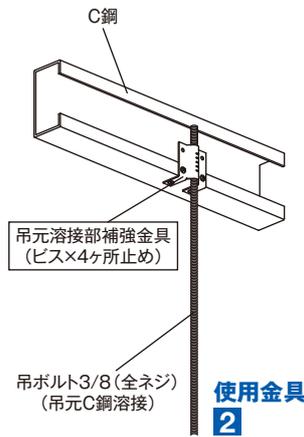


使用金具
2

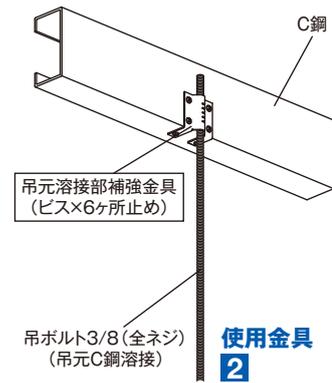


使用金具
2

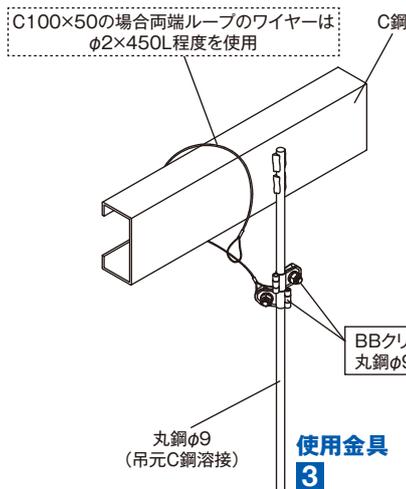

使用金具
3

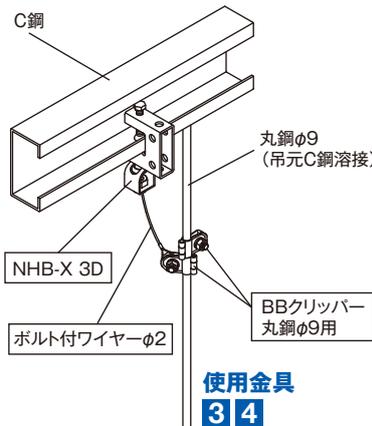


使用金具
3 4

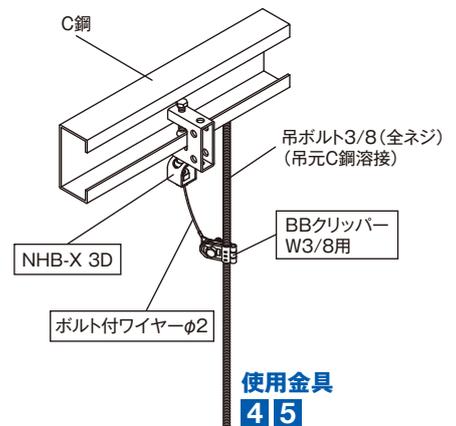


使用金具
4 5

天井を吊っている吊ボルトの吊元をインサートではなく、鋼材等から取っている場合は、本図に例示した金具等を使用して吊元を補強することを推奨します。


※ **4** NHB-X 3Dについて、鋼材の種類により水平方向の荷重が作用した時に脱落のおそれがある場合は補強金具の併用を推奨します。




1 LGフック補強金具




2 溶接はずれ止め金具 (ウェルドガードA)




溶接はずれ止め金具 (ウェルドガードB)



3 BBクリッパー 丸鋼φ9用



4 NHB-X 3D



5 BBクリッパー W3/8用

日栄インテック株式会社 耐震営業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8 日栄インテック(株) 第二ビル
TEL:0120-755-514 (携帯電話からは03-6756-0061) FAX:03-3895-1261
E-mail:taishin-info@nichieointec.co.jp URL:http://天井落下防止.com

■ 企画協力

UCHIYAMA
INDUSTRY CO., LTD.

株式会社内山産業